



双备份电源模块 产品规格书

SF-WBP-12/1M

杭州四方博瑞科技股份有限公司




双备份电源模块根据多年安防领域系统集成经验,为解决“雪亮工程”、“天网工程”、“天眼工程”、“平安城市”、“智慧交通”等道路、卡口、公共场所等前端摄像机弱电安防设备传统供电方式弊端而推出的一款性能优异、施工便捷的智能化产品。

◆ 产品亮点

- 双电源保障：内置主、备电源模块，遇故障自动切换；
- 输出端口具备 PPTC 限流保护，接入的前端设备线路发生短路时，会切断输出自我保护，故障排除后能自动恢复供电。

◆ 产品示意图

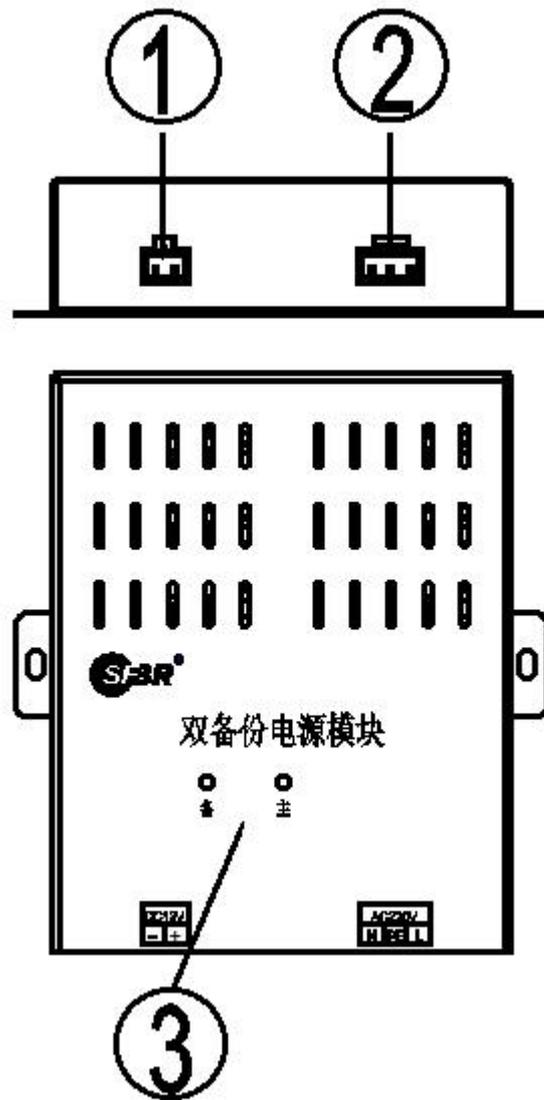

- ① 输出接线端子
- ② 输入接线端子
- ③ 工作状态指示灯

◆ 产品规格

型号规格	
SF-WBP-12/1M	
常规参数	
额定输入	AC220V/50HZ
额定输出	DC12V / 2.1A
额定输出功率	25W
额定输出通道	1 路
工作温度	-20°C~+70°C
工作湿度	≤95% (不凝露)
产品尺寸	(宽度*深度*高度) 126mm/160mm/38mm
功能参数	
主备电源	内置主、备双组电源模块, 切换时间<0.1 秒
PPTC 限流保护	输出端口具备 PPTC 限流保护措施